




IDENTIFICATION

Les différents revêtements de bois : ils sont écologiques, durables et ils s'entretiennent.


DESCRIPTION GÉNÉRALE

En raison de l'abondance du bois dans l'Est du pays, à toutes les époques, le bois a été abondamment utilisé, sous différentes formes, pour exécuter le revêtement extérieur d'une propriété. Le dessin ci-après illustre ces différentes formes : en A, la planche jointive à la verticale; en B, la planche emboutetée à la verticale; en C, la planche jointive avec couvre-joint; en D, le bardeau de bois; en E, le clin de bois biseauté; en F, le clin de bois à gorge.


Les photographies anciennes d'une maison peuvent indiquer la forme à privilégier.
Sur cette photo : le bardeau de bois




A

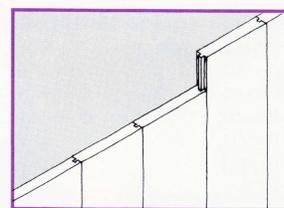


B

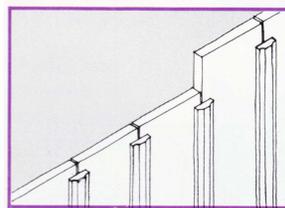


C



D




E




F

Les types de revêtements.


DÉTAILS DE MISE EN OEUVRE

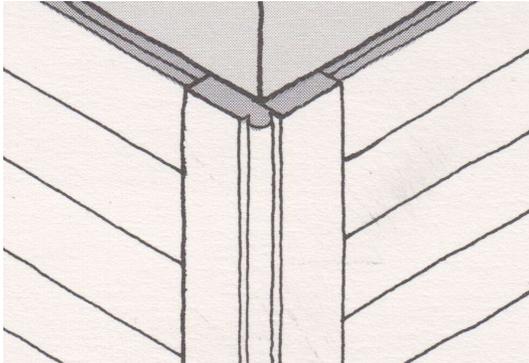


Les planches cornières : pour assurer l'étanchéité des angles du bâtiment

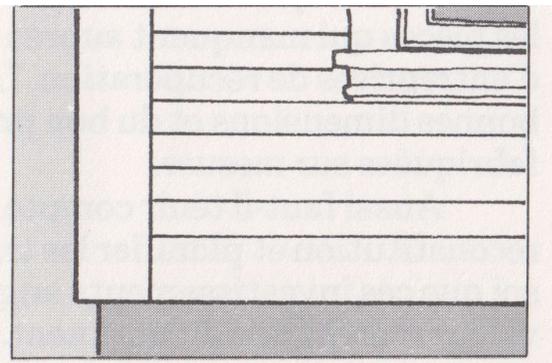

Le clin de bois, ou le bardeau de bois vient mourir contre les planches cornières




A




B


Le remplacement d'une section de planche à clin.



C




A



B

Les étapes du remplacement d'un bardeau.



C

Illustration des étapes pour la réparation d'un clin de bois ou le remplacement d'un bardeau de bois. Pour le clin, on glisse une feuille de tôle dessous et on scie la partie dégradée à réparer; on insère ensuite le nouveau morceau de clin de bois. Pour le bardeau, on brise le bardeau dégradé avec un ciseau, on arrache avec l'outil illustré les clous qui le retiennent, on taille un nouveau bardeau de la bonne largeur et on l'insère en le clouant de manière oblique.

RECOMMANDATIONS

Matériau recommandé : le bois devrait de toute évidence être préféré à tout autre matériau, compte tenu du fait qu'il peut être entretenu et réparé sans devoir tout changer. C'est un choix écologique et durable.

Approche à adopter : il est avisé de respecter la forme du revêtement utilisé à la construction, et de choisir un matériau qui peut s'entretenir et qui est écologique, comme le bois.